Quick Installation Guide

- Български
- Hrvatski
- Ελληνικά
- Magyar
- România
- Slovenská
- Türkçe

NEED TECH HELP?


Website:
www.cudy.com

Email:
support@cudy.com

Driver & Manual:
www.cudy.com/download

Support

For technical support, the user guide and more information, please visit:
https://www.cudy.com/support

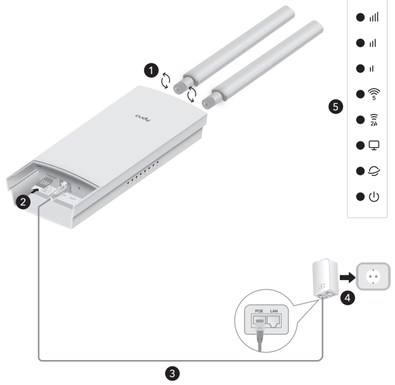

BG 1. Инсталирайте клетъчните антени, както е показано на снимката.

2. Поставете Nano SIM картата в слота, докато не чуете щракване.

3. Свържете LAN/WAN (Poe in) порта на рутера към порта PoE на адаптера POE чрез Ethernet кабел.

4. Включете адаптера POE в контакт за захранване.

5. Проверете състоянието на LED, стига една лента със сила на сигнала да стане твърда, вашият рутер е успешно свързан с интернет. Този процес може да отнеме 2 ~ 5 минути.

HR 1. Ugradite stanične antene kao što je prikazano na slici.

2. Umetnite Nano SIM karticu u utor dok ne čujete klik.

3. Spojite LAN/WAN (POE IN) priključak usmjerivača na Poe priključak Poe adapter putem Ethernet kabela.

4. Poe adapter priključite u utičnicu za napajanje.

5. Provjerite LED status, sve dok jedna traka snage signala postane čvrsta, vaš usmjerivač je uspješno povezan s Internetom. Ovaj postupak može potrajati 2 ~ 5 minuta.

EL 1. Τοποθετήστε τις κυτταρικές κεραίες όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

3. Συνδέστε τη θύρα LAN/WAN (POE IN) του δρομολογητή στη θύρα POE του προσαρμογέα POE μέσω καλωδίου Ethernet.

4. Συνδέστε τον προσαρμογέα POE σε πρίζα.

5. Ελέγξτε την κατάσταση LED, εφ 'όσον μια ράβδος ισχύος σήματος γίνεται σταθερή, ο δρομολογητής σας συνδέεται με επιτυχία στο Διαδίκτυο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 2 ~ 5 λεπτά.

HU 1. Helyezze be a celluláris antennákat a képen látható módon.

2. Helyezze be a Nano SIM -kártyát a nyílásba, amíg nem hall egy kattintást.

3. Csatlakoztassa az útválasztó LAN/WAN (POE IN) portját a POE adapter POE portjához Ethernet kábel útján.

4. Csatlakoztassa a POE adaptert egy beállítási aljzatba.

5. Ellenőrizze a LED állapotot, amíg az egyik jelszilárdság szilárdvá válik, az útválasztó sikeresen csatlakozik az internethez. Ez a folyamat 2 ~ 5 percet vehet igénybe.

RO 1. Instalați antenele celulare așa cum se arată în imagine.

2. Introduceți cartela Nano SIM în slot până când auziți un clic.

3. Conectați portul LAN/WAN (POE IN) al routerului la portul Poe al adaptorului PoE printr -un cablu Ethernet.

4. Conectați adaptorul POE la o priză de putere.

5. Verificați starea LED -ului, atâta timp cât o bară de rezistență a semnalului devine solidă, routerul dvs. este conectat cu succes la internet. Acest proces poate dura 2 ~ 5 minute.

SK 1. Nainštalujte bunkové antény, ako je to znázornené na obrázku.

2. Vložte kartu Nano SIM do slotu, až kým nebudete počuť kliknutie.

3. Pripojte port LAN/WAN (Poe in) smerovača k portu Poe adaptéra Poe pomocou ethernetového kábla.

4. Pripojte adaptér Poe do výstupu napájania.

5. Skontrolujte stav LED, pokiaľ sa jedna lišta pevnosti signálu stane, váš smerovač je úspešne pripojený k internetu. Tento proces môže trvať 2 ~ 5 minút.

TR 1. Hücresel antenleri resimde gösterildiği gibi takın.

2. Bir tıklama duyana kadar Nano SIM kartını yuvaya yerleştirin.

3. Yönlendiricinin LAN/WAN (POE in) bağlantı noktasını bir Ethernet kablosu üzerinden POE adaptörünün POE bağlantı noktasına bağlayın.

4. POE adaptörünü bir elektrik prizine takın.

5. LED durumunu kontrol edin, bir çubuk sinyal gücü sağlamlaştığı sürece, yönlendiriciniz internete başarıyla bağlanır. Bu işlem 2 ~ 5 dakika sürebilir.

FCC Statements:


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RoHS Made in China 810600178

Български

1. Свържете се с рутера чрез Ethernet кабел или WiFi.

Кабелен
Свържете компютъра си към LAN портовете на POE Adapter чрез Ethernet Cable.



Wi-Fi
Свържете се с WiFi мрежата на Router, WiFi Network Име и парола, изброени по -долу:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Стартирайте уеб браузър и въведете **http://cudy.net/** (или **http://192.168.10.1/**) В адресната лента използвайте ***admin*** като парола за влизане.



3. По -долу страницата ще се появи, ако вашата SIM карта се нуждае от ПИН, за да се отключи. Моля, въведете своя ПИН и кликнете върху „**Запазване и приложи**“, след което изчакайте 15 секунди, за да се свържете с интернет.




4. След това, моля, проверете информационната карта „**Cellular** “ на страницата на състоянието. Ако състоянието е свързано, означава успешно свързани с интернет.



Connected Not connected

5. Ако Cellular не е свързан или ако искате сами да персонализирате рутера, щракнете върху „**Бърза настройка**“ и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да персонализирате 4G, WiFi или други параметри.

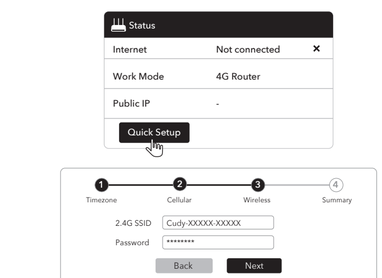

Забележка:
1, ако не сте сигурни в параметрите на APN, моля, свържете се с вашия интернет доставчик.
2, ако срещнете някакви други проблеми, не се колебайте да се свържете с нашия екип за техническа поддръжка: support@cudy.com

Наслаждете се на интернет!

LED и бутон

Име	Статус	Индикация
	/	Силен 4G сигнал
	/	4G сигналът е среден
	/	Слаб 4G сигнал
5	Off	5 GHz WiFi Disabled
	Flash	5 GHz WPS сдвояване
	On	5 GHz WiFi активиран
2.4	Off	2.4 GHz WiFi Disabled
	Flash	2.4 GHz WPS сдвояване
	On	2.4 GHz WiFi активиран
	Off	Не е свързан към Ethernet устройство
	On	Свързан към Ethernet устройство
	Off	Не е свързан с интернет
	On	Свързан с интернет
	Off	Изключване
	Flash	Процес на зареждане на системата
	On	Включено
RESET	Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да влезете в сила. След влизане в сила, всички LED светлини мигат 3 пъти, след което въведете процеса на рестартиране.	

Нужда от помощ?

Q1. Какво трябва да направя, ако нямам достъп до страницата за управление на уеб?

A1: Ако компютърът е зададен на статичен IP адрес, променете настройките си, за да получите IP адрес автоматично.
A2: Уверете се, че **http://cudy.net/** или **http://192.168.10.1/** е въведен правилно в уеб браузъра.
A3: Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново.
A4: Рестартирайте рутера си и опитайте отново.
A5: Деактивирайте и активирайте активния мрежов адаптер в употреба.

Q2. Как да възстановя маршрутизатора към неговите фабрични настройки по подразбиране?


A1: С включен маршрутизаторът, натиснете и задръжте бутона за **Н улиране** за 5 секунди преди пускането. Изчакайте рутера.
A2: Влезте в страницата за управление на уеб на рутера и отидете на **Разширени настройки> Нулиране**, щракнете върху **Изпълнете Нулиране** и изчакайте, докато процесът на нулиране приключи.

Декларация за съответствие на ЕС:
Cudy с настоящото декларира, че устройството е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС, Директива (ЕС) 2015/863.
Оригиналната декларация за съответствие на ЕС може да бъде намерена на http://www.cudy.com/ce.

Hrvatski

1. Spojite se na usmjerivač putem Ethernet kabela ili WiFi.

Ožičen
Spojite svoje računalo s LAN priključcima Adaptera PoE putem Ethernet kabela.



Wi-Fi
Povežite se s WiFi mrežom Router -a, nazivom i lozinkom WiFi mreže, navedene kao u nastavku:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Pokrenite web preglednik i unesite **http://cudy.net/** (ili **http://192.168.10.1/**) u adresnoj traci, koristite ***admin*** kao lozinku za prijavu.



3. Ispod bi se pojavila stranica ako vam SIM kartica treba PIN za otključavanje. Unesite svoj PIN i kliknite "**Spremi i prijavi**", a zatim pričekajte 15 sekundi da biste se povezali s Internetom.




4. Zatim provjerite "**Cellular**" informacijsku karticu na stranici statusa. Ako je status povezan, znači uspješno povezan s Internetom.



Connected Not connected

5. Ako Cellular nije povezan ili ako želite sami prilagoditi usmjerivač, kliknite "**Brzo postavljanje**" i slijedite detaljne upute kako biste prilagodili 4G, WiFi ili druge parametre.

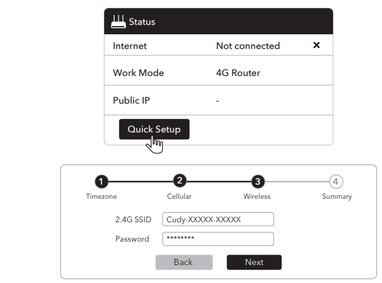

Bilješka:
1, ako niste sigurni u APN parametre, obratite se svom davatelju interneta.
2, ako imate bilo kakvih drugih problema, ne ustručavajte se kontaktirati naš tim za tehničku podršku: Support@cudy.com

Uživajte u Internetu!

LED i Gumb

Ime	Status	Naznaka
	/	Snažan 4G signal
	/	4G signal je prosječan
	/	Slab 4G signal
5	Off	5 GHz Wifi invalid
	Flash	5 GHz WPS uparivanje
	On	WiFi s 5 GHz
2.4	Off	2,4 GHz WiFi onemogućen
	Flash	2,4 GHz WPS uparivanje
	On	Omogućeno 2,4 GHz WiFi
	Off	Nije spojen na Ethernet uređaj
	On	Spojen na Ethernet uređaj
	Off	Nije povezano s Internetom
	On	Povezan s Internetom
	Off	Isključiti
	Flash	Postupak pokretanja sustava
	On	Napasti
RESET	Pritisnite i držite 5 sekundi da stupite na snagu. Nakon stupanja na snagu, sva LED svjetla trepere 3 puta, a zatim unesite postupak ponovnog pokretanja.	

Trebate pomoć?

Q1. Što trebam učiniti ako ne mogu pristupiti web stranici za upravljanje web stranicama?

A1: Ako je računalo postavljeno na statičku IP adresu, promijenite svoje postavke kako biste automatski dobili IP adresu.
A2: Provjerite je li **http://cudy.net/** ili **http://192.168.10.1/** ispravno unesen u web preglednik.
A3: Koristite drugi web preglednik i pokušajte ponovo.
A4: Ponovno pokrenite usmjerivač i pokušajte ponovo.
A5: Onemogućite i omogućite aktivni mrežni adapter koji se koristi.

Q2. Kako mogu vratiti usmjerivač u njegove tvorničke zadane postavke?


A1: S uključenim usmjerivačem pritisnite i držite gumb za **Resetiranje** 5 sekundi prije otpuštanja. Pričekajte resetiranje usmjerivača.
A2: Prijavite se na web stranicu usmjerivača i idite na **Napredne Postavke> Ponovno Postavite**, kliknite **Izvršite Resetiranje** i pričekajte dok se postupak resetiranja završi.

EU Deklaracija o sukladnosti:
Cudy ovime izjavljuje da je uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU) 2015/863.
Izvorna EU deklaracija o sukladnosti može se naći na http://www.cudy.com/ce.

Ελληνικά

1. Συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet ή WiFi.

Ενσύρματος
Συνδέστε τον υπολογιστή σας με τις θύρες LAN του προσαρμογέα PoE μέσω καλωδίου Ethernet.



Wi-Fi
Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του Router, το όνομα δικτύου WiFi και τον κωδικό πρόσβασης, που αναφέρονται παρακάτω:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και εισαγάγετε το **http://cudy.net/** (ή **http://192.168.10.1/**) στη γραμμή διευθύνσεων, χρησιμοποιήστε το ***admin*** ως κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.



3. Η παρακάτω σελίδα θα εμφανιστεί εάν η κάρτα SIM σας χρειάζεται PIN για να ξεκλειδώσει. Εισαγάγετε το PIN σας και κάντε κλικ στην επιλογή "**Αποθήκευση & Εφαρμογή**" και, στη συνέχεια, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.




4. Στη συνέχεια, ελέγξτε την κάρτα πληροφοριών "**Κυψελοειδών**" της σελίδας κατάστασης. Εάν η κατάσταση είναι συνδεδεμένη, σημαίνει επιτυχώς συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.



Connected Not connected

5. Εάν το Cellular δεν είναι συνδεδεμένο ή αν θέλετε να προσαρμόσετε τον εαυτό σας τον δρομολογητή, κάντε κλικ στην επιλογή "**γρήγορη ρύθμιση**" και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους 4G, WiFi ή άλλες παραμέτρους.

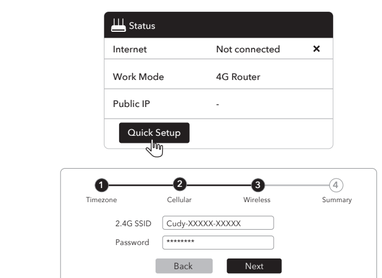

Σημείωση:
1, εάν δεν είστε σίγουροι για τις παραμέτρους APN, επικοινωνήστε με τον πάροχο Διαδικτύου.
2, αν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: support@cudy.com

Απολαύστε το Διαδίκτυο!

LED και Κουμπί

Ονομα	Κατάσταση	Ενδειξη
	/	Ισχυρό σήμα 4G
	/	Το σήμα 4G είναι μέσο όρο
	/	Αδύναμο σήμα 4G
5	Off	5 GHz WiFi απενεργοποιήθηκε
	Flash	5 GHz ζεύγος WPS
	On	Ενεργοποιημένο 5 GHz WiFi
2.4	Off	2,4 GHz WiFi απενεργοποιημένο
	Flash	Ζεύγος WPS 2,4 GHz
	On	Ενεργοποιημένο 2,4 GHz WiFi
	Off	Δεν συνδέεται με μια συσκευή Ethernet
	On	Συνδεδεμένο με μια συσκευή Ethernet
	Off	Δεν συνδέεται με το Διαδίκτυο
	On	Συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο
	Off	Απενεργοποίηση
	Flash	Διαδικασία εκκίνησης συστήματος
	On	Ενεργοποιώ
RESET	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να τεθεί σε ισχύ. Αφού εφαρμόσετε, όλα τα φώτα LED αναβοσβήνουν 3 φορές και στη συνέχεια εισάγετε τη διαδικασία επανεκκίνησης.	

Χρειάζεστε βοήθεια;

Ε1. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης ιστού;

A1: Εάν ο υπολογιστής έχει οριστεί σε μια στατική διεύθυνση IP, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του για να αποκτήσετε μια διεύθυνση IP αυτόματα.
A2: Βεβαιωθείτε ότι το **http://cudy.net/** ή **http://192.168.10.1/** εισάγεται σωστά στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
A3: Χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και δοκιμάστε ξανά.
A4: Επανεκκινήστε τον δρομολογητή σας και δοκιμάστε ξανά.
A5: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον ενεργό προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται.

Ε2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τον δρομολογητή στις προεπιλεγμένες του εργοστασιακές ρυθμίσεις;


A1: Με τον δρομολογητή ενεργοποιείται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφοράς** για 5 δευτερόλεπτα πριν από την απελευθέρωση. Περιμένετε τον δρομολογητή επαναφοράς.
A2: Συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης ιστού του δρομολογητή και μεταβείτε στο
Προχωρημένες ρυθμίσεις> Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση Επαναφοράς** και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ:
Η Cudy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, οδηγία 2011/65/ΕΕ, οδηγία (ΕΕ) 2015/863.
Η αρχική Διακήρυξη της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

Magyar

1. Csatlakozzon az útválasztóhoz Ethernet kábel vagy WiFi segítségével.

Vezetékes
Csatlakoztassa a számítógépet a Poe adapter LAN -portjaihoz Ethernet kábel segítségével.



Wi-Fi
Csatlakozzon az útválasztó WiFi hálózatához, a WiFi hálózat nevéhez és jelszavához, az alábbiak szerint felsorolva:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Indítson el egy webes böngészőt, és írja be a **http://cudy.net/** (vagy a **http://192.168.10.1/**) címsorot, használja a ***admin*** jelszót a bejelentkezéshez.



3. Az alábbi oldal felbukkanna, ha a SIM -kártya PIN -kódra van szüksége a kinyitáshoz. Kérjük, írja be a PIN -kódját, majd kattintson a „**Mentés és jelentkezés**" elemre, majd várjon 15 másodpercet az internethez való csatlakozáshoz.




4. Ezután kérjük, ellenőrizze az állapotoldal "**Cellular**" információs kártyáját. Ha az állapot csatlakozik, akkor az internethez való csatlakozás sikeresen csatlakozik.



Connected Not connected

5. Ha a Cellular nincs csatlakoztatva, vagy ha maga testreszabja az útválasztót, kattintson a "**Gyors beállítás**" gombra, és kövesse a lépésről lépésre az utasításokat a 4G, WiFi vagy más paraméterek testreszabásához.



Jegyzet:
1. Ha nem biztos benne az APN paramétereiben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.
2. Ha bármilyen más problémával találkozik, ne habozzon kapcsolatba lépni a technikai támogatási csapatunkkal: support@cudy.com

Élvezze az internetet!

LED és Gomb

Név	Állapot	Jelzés
	/	Erös 4g jel
	/	A 4G jel átlagos
	/	Gyenge 4G jel
5	Off	5 GHz -es WiFi letiltva
	Flash	5 GHz -es WPS párosítás
	On	5 GHz -es wifi engedélyezve
2.4	Off	2,4 GHz WiFi letiltva
	Flash	2,4 GHz WPS párosítás
	On	2,4 GHz WiFi engedélyezve
	Off	Nem csatlakoztatva egy Ethernet eszközhöz
	On	Csatlakozik egy Ethernet eszközhöz
	Off	Nem kapcsolódik az internethez
	On	Csatlakozik az internethez
	Off	Kikapcsolni
	Flash	Rendszerindítási folyamat
	On	Bekapcsolás
RESET	Nyomja meg és tartsa be 5 másodpercig a hatálybalépés érdekében. A hatálybalépés után az összes LED -lámpa háromszor villog, majd lépjen be az újraindítási folyamatba.	

Kell segítség?

Q1. Mit kell tennem, ha nem tudom elérni a Web Management oldalt?

A1: Ha a számítógépet statikus IP -címre van állítva, változtassa meg a beállításait az IP -cím automatikus beszerzéséhez.
A2: Győződjön meg arról, hogy a **http://cudy.net/** vagy a **http://192.168.10.1/** helyesen beírja a webböngészőbe.
A3: Használjon egy másik böngészőt, és próbálja újra.
A4: Indítsa újra az útválasztót, és próbálja újra.
A5: Tiltsa le és engedélyezze az aktív hálózati adapter használatát.

Q2. Hogyan állíthatom vissza az útválasztót a gyári alapértelmezett beállításaiba?


A1: Az útválasztó bekapcsolásával nyomja meg és tartsa be a **Visszaállítás** gombot 5 másodpercig a kiadás előtt. Várja meg az útválasztó visszaállítást.
A2: Jelentkezzen be az útválasztó webmenedzsment oldalára, és lépjen a következő címre:
Speciális beállítások> Visszaállítás, kattintson a **Visszaállítás végrehajtása** elemre, és várjon, amíg a visszaállítási folyamat befejeződik.

EU megfelelőségi nyilatkozat:
Cudy ezáltal kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek, a 2011/65/EU irányelv, a 2015/863 irányelv (EU).
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozata megtalálható a http://www.cudy.com/ce oldalon.

România

1. Conectați -vă la router prin cablu Ethernet sau WiFi.

Wired
Conectați computerul la porturile LAN ale adaptorului PoE prin cablu Ethernet.



Wi-Fi
Conectați -vă la rețeaua WiFi a routerului, numele rețelei WiFi și parola, enumerate mai jos:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Lansați un browser web și introduceți **http://cudy.net/** (sau **http://192.168.10.1/**) în bara de adrese, utilizați ***admin*** ca parolă pentru a vă autentifica.



3. Pagina de mai jos ar apărea dacă cartea SIM are nevoie de PIN pentru a fi deblocat. Vă rugăm să introduceți PIN -ul și să faceți clic pe „**Salvați și aplicați**", apoi așteptați 15 secunde pentru a vă conecta la Internet.




4. Apoi, vă rugăm să verificați cardul de informații „**Celulare**" din pagina de stare. Dacă starea este conectată, înseamnă conectat la internet cu succes.



Connected Not connected

5. Dacă celularul nu este conectat sau dacă doriți să personalizați singur routerul, faceți clic pe „**Configurare rapidă**" și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a personaliza parametrii 4G, WiFi sau alți.



Notă:
1. Dacă nu sunteți sigur de parametrii APN, vă rugăm să contactați furnizorul de internet.
2. Dacă întâmpinați alte probleme, nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență tehnică: support@cudy.com

Bucurați -vă de internet!

LED și Buton

Nume	Stare	Indicație
	/	Semnal 4G puternic
	/	Semnalul 4G este mediu
	/	Semnal 4G slab
5	Off	5 GHz WiFi dezactivat
	Flash	Asociere WPS de 5 GHz
	On	5 GHz WiFi activat
2.4	Off	2,4 GHz WiFi dezactivat
	Flash	Asociere WPS de 2,4 GHz
	On	2,4 GHz WiFi activat
	Off	Nu este conectat la un dispozitiv Ethernet
	On	Conectat la un dispozitiv Ethernet
	Off	Nu este conectat la Internet
	On	Conectat la Internet
	Off	Oprire
	Flash	Procesul de pornire a sistemului
	On	Aprinde
RESET	Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde pentru a intra în vigoare. După ce a intrat în vigoare, toate luminile LED clipesc de 3 ori, apoi introduceți procesul de repornire.	

Nevoie de ajutor?

Q1. Ce ar trebui să fac dacă nu pot accesa pagina de gestionare web?

A1: Dacă computerul este setat pe o adresă IP statică, schimbați setările sale pentru a obține o adresă IP automat.
A2: Asigurați -vă că **http://cudy.net/** sau **http://192.168.10.1/** este introdus corect în browserul web.
A3: Utilizați un alt browser web și încercați din nou.
A4: Reporniți routerul și încercați din nou.
A5: Dezactivați și activați adaptorul de rețea activ în utilizare.

Q2. Cum restabilesc routerul la setările sale implicite din fabrică?


A1: Odată cu routerul pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul de **Resetare** timp de 5 secunde înainte de eliberare. Așteptați resetarea routerului.
A2: Conectați -vă la pagina de gestionare web a routerului și accesați **Setări avansate> Resetare**, faceți clic pe **Efectuați Resetare** și așteptați până când procesul de resetare este finalizat.

Declarația de conformitate a UE:
Prin prezenta, Cudy declară că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE) 2015/863.
Declarația inițială a UE de conformitate poate fi găsită la http://www.cudy.com/ce.

Slovenská

1. Pripojte sa k smerovači pomocou ethernetového kábla alebo WiFi.

Káblový
Pripojte počítač k portom LAN adaptéra Poe pomocou kábla Ethernet.



Wi-Fi
Pripojte sa k WiFi sieti smerovača, názvu siete WiFi a heslo uvedené nižšie:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX




2. Spustite webový prehľadávač a zadajte **http://cudy.net/** (alebo **http://192.168.10.1/**) na paneli s adresou, na prihlásenie použite ako heslo ***admin*** ako heslo.



3. Nižšie by sa objavila, ak vaša karta SIM potrebuje PIN na odomknutie. Zadajte svoj PIN a kliknite na „**Uložiť a použiť**", potom počkajte 15 sekúnd na pripojenie na internet.




4. Potom skontrolujte „**Cellular**" informačnú kartu na stránke stavu. Ak je stav pripojený, znamená to úspešne pripojené k internetu.



Connected Not connected

5. Ak nie je pripojená mobilná hodnota alebo ak si chcete smerovač prispôsobiť sami, kliknite na „**Rýchle nastavenie**" a postupujte podľa pokynov krok za krokom a prispôsobte 4G, WiFi alebo iné parametre.



Poznámka:
1. ak si nie ste istí parametrami APN, kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
2. ak sa stretnete s inými problémami, neváhajte kontaktovať náš tím technickej podpory: support@cudy.com

Užite si internet!

LED a Tlačidlo

Názov	Postavenie	Náznak
	/	Silný signál 4G
	/	Signál 4G je priemerný
	/	Slabý signál 4G
5	Off	5 GHz WiFi zakázané
	Flash	5 GHz WPS párovanie
	On	5 GHz WiFi povolené
2.4	Off	2,4 GHz WiFi zakázané
	Flash	2,4 GHz WPS párovanie
	On	2,4 GHz WiFi povolené
	Off	Nie je pripojený k ethernetovému zariadeniu
	On	Pripojené k ethernetovému zariadeniu
	Off	Nie je pripojený k internetu
	On	Pripojené k internetu
	Off	Vypnúť
	Flash	Zavádzací proces
	On	Zapnutie
RESET	Stlačte a podržte 5 sekúnd, aby ste dosiahli účinnosť. Po nadobudnutí účinnosti všetky LED svetlá blikajú trikrát a potom zadajte proces reštartovania.	

Potrebujete pomoc?

Q1. Čo mám robiť, ak nemám prístup na stránku Web Management?

A1: Ak je počítač nastavený na statickú adresu IP, zmeňte svoje nastavenia a automaticky získajte adresu IP.
A2: Uistite sa, že **http://cudy.net/** alebo **http://192.168.10.1/** je správne zadané do webového prehľadávača.
A3: Použite ďalší webový prehliadač a skúste to znova.
A4: Reštartujte svoj smerovač a skúste to znova.
A5: Zakázať a povoľte používaný aktívny sieťový adaptér.

Q2. Ako obnovím smerovač do jeho predvolených nastavení?


A1: S zapnutím smerovača stlačte a pod vydaním podržte tlačidlo **Reset** po dobu 5 sekúnd. Počkajte, ako resetuje smerovač.
A2: Prihláste sa na stránku Web Management Router a choďte na **Rozšírené Nastavenia> Reset**, kliknite na **Vykonanie Reset** a počkajte, kým sa proces resetovania dokončí.

Vyhlásenie EÚ o zhode:
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, smernica 2011/65/EÚ, smernica (EÚ) 2015/863.
Pôvodné vyhlásenie EÚ o zhode možno nájsť na adrese http://www.cudy.com/ce.

Türkçe

1. Ethernet kablosu veya WiFi ile yönlendiriciye bağlanın.

Kablolu
Bilgisayarınızı Ethernet kablosu üzerinden POE adaptörünün LAN bağlantı noktalarına bağlayın.




Wi-Fi
Aşağıdaki gibi listelenen yönlendiricinin WiFi ağına, WiFi Network Adı ve Şifresine bağlanın:


WiFi Network Name: Cudy-Outdoor
WiFi Network Name: Cudy-Outdoor-5G
WiFi Password: XXXXXXXX



2. Bir web tarayıcısını başlatın ve adres çubuğuna **http://cudy.net/** (**http://192.168.10.1/**) girin, giriş yapmak için parola olarak ***admin*** kullanın.



3. SIM kartınızın kilidini açmak için PIN'e ihtiyacı varsa aşağıdaki sayfa açılır. Lütfen PIN'inizi girin ve "**Kaydet ve Uygula**" yı tıklayın, ardından İnternet'e bağlanmak için 15 saniye bekleyin.




4. Lütfen durum sayfasının "**Hücresel**" bilgi kartını kontrol edin. Durum bağlanırsa, internete başarılı bir şekilde bağlanır.



Connected Not connected

5. Hücresel bağlı değilse veya yönlendiriciyi kendiniz özelleştirmek istiyorsanız, "**Hızlı Kurulum**" u tıklayın ve 4G, WiFi veya diğer parametreleri özelleştirmek için adım adım talimatları izleyin.



Not:
1. APN parametrelerinden emin değilseniz, lütfen internet sağlayıcınızla iletişime geçin.
2. Başka herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, teknik destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin: support@cudy.com

İnternetin tadını çıkarın!

LED ve Düğme

Isim	Durum	Gösterge
	/	Güçlü 4G sinyali
	/	4G sinyali ortalama
	/	Zayıf 4G sinyali
5	Off	5 GHz wifi devre dışı
	Flash	5 GHz WPS eşleştirme
	On	5 GHz WiFi Etkin
2.4	Off	2.4 GHz wifi devre dışı
	Flash	2.4 GHz WPS eşleştirme
	On	2.4 GHz WiFi Etkin
	Off	Bir Ethernet cihazına bağlı değil
	On	Bir Ethernet cihazına bağlı
	Off	İnternet'e bağlı değil
	On	İnternete bağlanıldı
	Off	Kapat
	Flash	Sistem önyükleme işlemi
	On	Açık
RESET	Etkili olmak için 5 saniye basılı tutun. Etkinleştirildikten sonra, tüm LED ışıkları 3 kez yanıp söner, ardından yeniden başlatma işlemini girin.	

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Çeyrek. Web Yönetimi sayfasına erişemezsem ne yapmalıyım?

A1: Bilgisayar statik bir IP adresine ayarlanmışsa, otomatik olarak bir IP adresi almak için ayarlarını değiştirin.
A2: **http://cudy.net/** veya **http://192.168.10.1/** web tarayıcısına doğru bir şekilde girildiğinden emin olun.
A3: Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
A4: Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
A5: Kullanımda Etkin Ağ Adaptörünü devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

S2. Yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?

A1: Yönlendirici açıkken, serbest bırakılmadan önce 5 saniye boyunca **Sıfırla** düğmesini basılı tutun. Yönlendiricinin sıfırlanmasını bekleyin.
A2: Yönlendiricinin web yönetimi sayfasına giriş yapın ve **Gelişmiş Ayarlar> Sıfırla**, **Gerçekleştiri** tıklayın ve sıfırlama işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

AB Uygunluk Beyanı:
Cudy işbu vesileyle, cihazın 2014/53/EU Yönergesi, 2011/65/65/EU Yönergesi ve (AB) 2015/863 Yönergesi'nin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uygunluk beyanı http://www.cudy.com/ce adresinde bulunabilir.